



آذر آشکار دزلی

تجهیزات اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

www.DEZLI125.ir





دزلی

اطمینان همیشه روشن

Dezli; The Assurance is Always Clear

"Catalogue 2025-26"



آذر آشکار دزلی

گروه تولیدی و دانش بنیان آذر آشکار دزلی، دارای نشان استاندارد محصولات، با تجربه و سابقه بیش از یک دهه مؤسسين خود، بنابر نیاز صنعت تجهیزات آتش نشانی کشور با هدف ارتقاء ایمنی شهروندان در زمینه اعلام و اطفاء حریق، طراحی و پیاده سازی مراکز داده به صورت سهامی خاص فعالیت خود را آغاز نموده است.

تلاش جهت گسترش حضور مستمر در بازار از طریق توسعه پایدار و دانش محور و بهینه سازی روزافزون کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و جلب رضایت آنان از اهداف اصلی این شرکت می باشد. ما براین باوریم که پیشرفت و توسعه هر صنعتی بیش از این که نیازمند سرمایه مادی باشد نیازمند نیروی انسانی دانش محور و دلسوز است. لذا با بکار گیری از نیروهای متخصص و کارآزموده، سعی نموده ایم گام های مطمئن تری برداشته و نقش مهمی را در بهبود و توسعه دانش فنی کشور ایفاء نمائیم. در راستای قطع وابستگی و استفاده از توان داخلی جهت تولیدات و تجهیزات اعلام حریق و آشنشانی این شرکت از سال ۱۳۸۹ اقدام به تولید تجهیزات جامع اعلام حریق نموده است. محصولات این شرکت در مدت زمان کوتاه در بسیاری از شهرها و مراکز استان در سراسر ایران مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است که این حاکی از قیمت بسیار مناسب و کیفیت بالای این محصولات می باشد شرکت آذر آشکار دزلی در ارائه محصولات خود، کیفیت، بهبود روز افزون و استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا را مد نظر داشته و محصولات با کیفیت بالا به جامعه مصرف کنندگان کشور عرضه نموده است.

از مهمترین ویژگی های این مجموعه دریافت مجوزهای معتبر و قانونی از مراجع ذی صلاح می باشد که نشان دهنده تعهد ما به رعایت بالاترین استانداردهای کیفی، ایمنی و فنی برای محصولات هست. اخذ این مجوزهای ملی و بین المللی تضمینی بر کیفیت محصولات و خدمات آذر آشکار دزلی و موجب اطمینان خاطر مشتریان، کارفرمایان و سازمان های نظارتی است.

گروه تولیدی و دانش بنیان آذر آشکار دزلی و برندهای زیر مجموعه آن علاوه بر تولید و ارائه باکیفیت ترین محصولات و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق، آماده همکاری در پروژه های مختلف با تضمین کیفیت و ارائه راهکارهای جامع حفاظت از حریق می باشد.

خدمات ما

طراحی و تولید برد مدار Design & Manufacture of Electric Board		اخذ تاییدیه آتش نشانی Recived Fire Confirmation Authorization		مشاوره، طراحی و نظارت Consultation, Design and Supervision	
برگزاری دوره های تخصصی Specialized Training Courses		نصب و اجرا سیستم اعلام حریق Installation and Execution of Fire Alarm System		تعمیر، نگهداری و سرویس دوره ای Repair, Maintenance & Periodic Service	

کیفیت محصولات تولید شده پیش از عرضه و به صورت مستمر در آزمایشگاه اختصاصی و وابسته به مجموعه مورد تست قرار می گیرد. تجهیز آزمایشگاه با استفاده بروزترین تجهیزات و مطابق با استانداردهای روز دنیا قدمی دیگر از مجموعه در راستای ارتقای کیفیت محصولات تولید شده در حوزه تجهیزات اعلام حریق و اطفاء حریق می باشد.



گواهینامه ها

Certificates & Licences



توضیحات تکمیلی و لیست کامل مجوزها و گواهینامه ها را در سایت مشاهده کنید.

See additional descriptions & a complete list of licenses and certificates on the site.

www.DEZLI125.ir





سیستم‌های اعلام حریق آدرس‌پذیر

Addressable Fire Alarm


Features of addressable fire alarm system:

- Specialized programming of microcontrollers by a team of experienced engineers Production of electronic
- boards using modern equipment based on SMT technology.
- Double metallized fiberglass circuit with resistant layer
- Modular structure of boards and panel cards and the possibility of upgrading up to 10 loops
- 7 inch industrial touch screen
- System configuration through the panel with the use of configuration software
- Compliance with electromagnetic compatibility
- Software and hardware control technology to eliminate noise and false alarms
- The possibility of considering optional outputs according to the customer's request, such as conventional output in addition to loop, dialer, repeater, etc

ویژگی‌های سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:

- برنامه نویسی تخصصی میکروکنترلرها توسط تیمی از مهندسين مجرب
- توليد بردهای الکترونیکی با استفاده از تجهیزات مدرن بر اساس تکنولوژی SMT
- مدار فایبرگلاس متالیزه دورو با لایه مقاوم
- ساختار ماژولار بردها و کارتهای پینل و امکان ارتقا تا ۱۰ لوپ
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ صنعتی
- پیکربندی سیستم از طریق پینل با استفاده از نرم افزار پیکربندی
- رعایت سازگاری الکترو مغناطیسی
- تکنولوژی کنترل نرم افزاری و سخت افزاری جهت حذف نویزها و آلاطم‌های کاذب
- امکان در نظر گرفتن خروجی‌های آتش‌ناله با توجه به درخواست مشتری مانند خروجی آژیر کانوشنال علاوه بر آژیرهای لوپ، تلفن کننده، تکرار کننده و...

Addressable Fire Alarm System

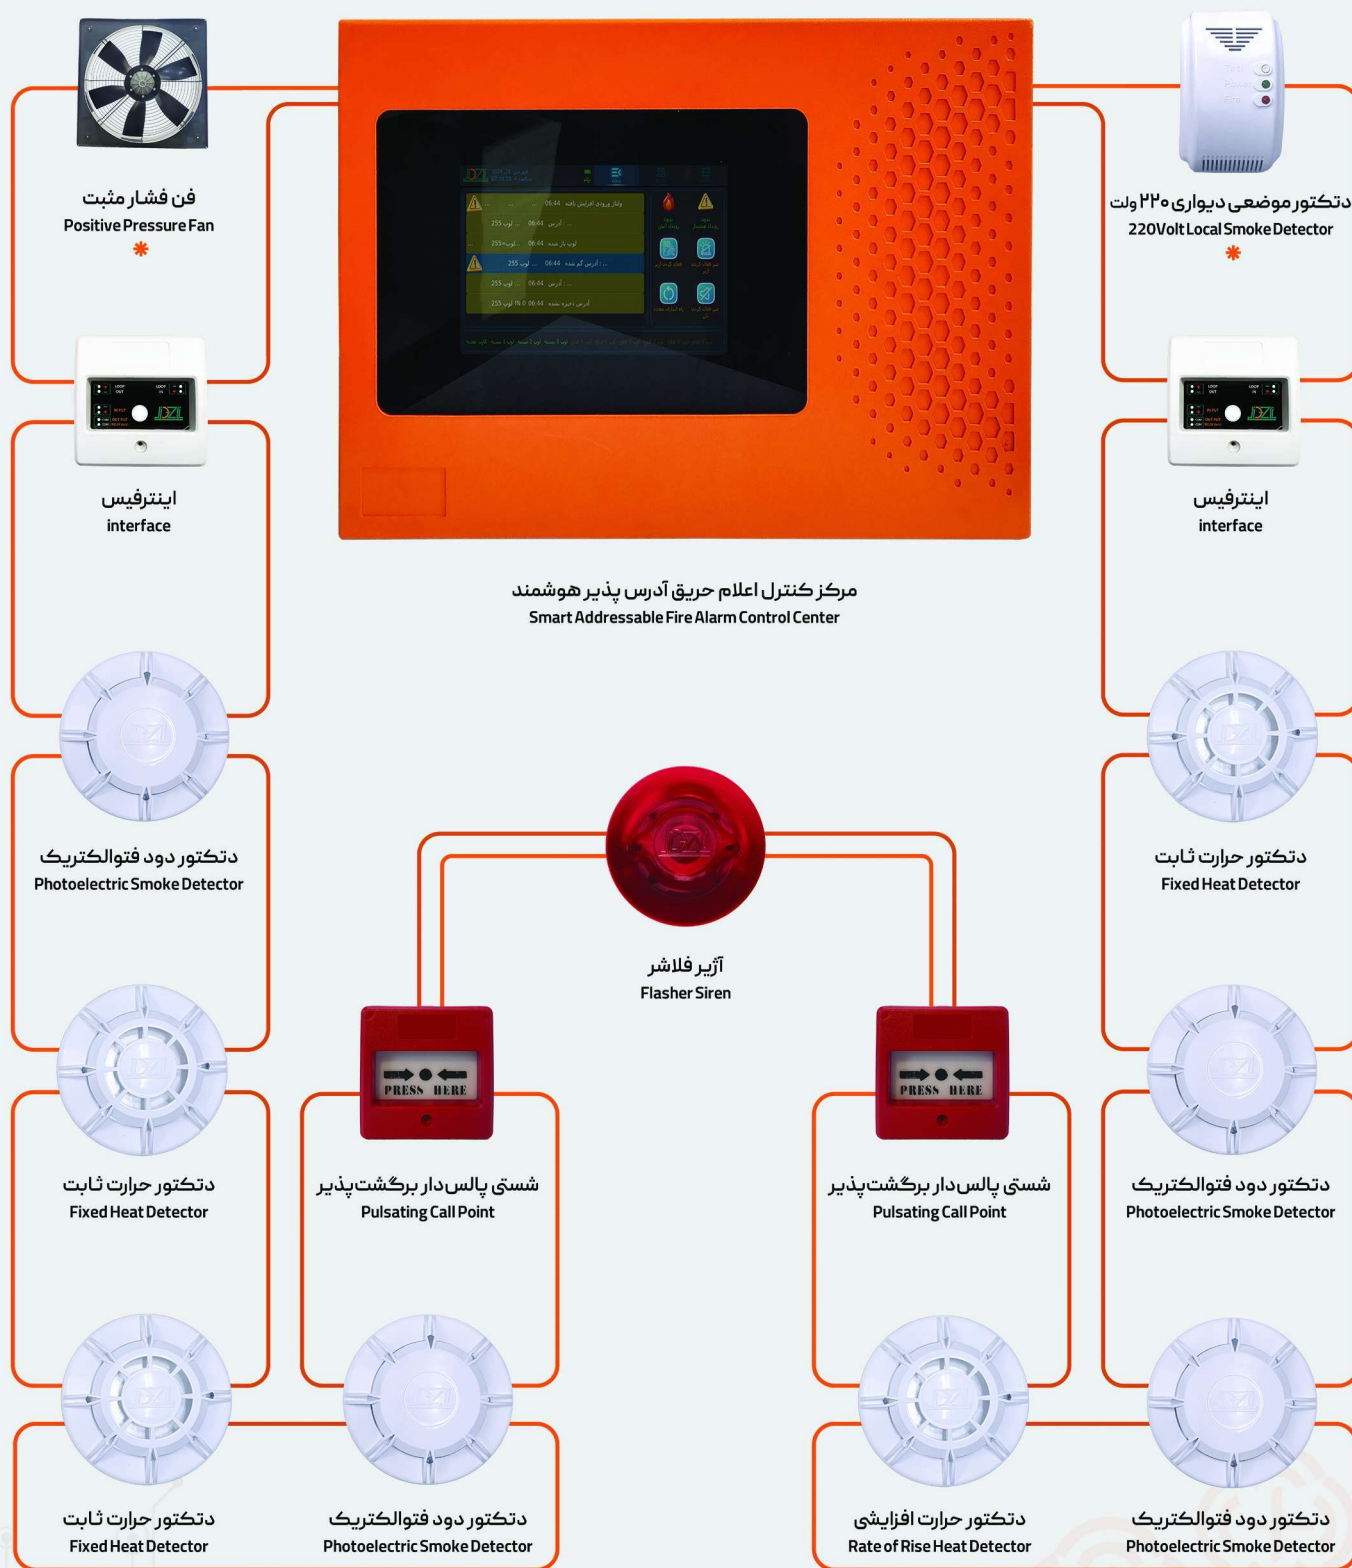

مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند

SMART ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL CENTER



Technical Specification

AD 2~5 Loop

مشخصات فنی

Supply Voltage	220 VAC-60Hz	ولتاژ تغذیه
System Voltage	24 VDC	ولتاژ سیستم
Required Battery	2 x 12 VDC	باتری مورد نیاز
Temperature Range	-10°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Operating Humidity	93% RH	رطوبت
Max. Number of Loops	5 (10)	حداکثر تعداد لوپ
Max. Number of Devices Per Loop	128	تعداد قطعات در لوپ
Maximum Current	6 A	حداکثر جریان مصرفی
Compatible with (Standard)	INSO: 18687-2	استاندارد
Weight (with Battery)	13.5 Kg	وزن (با باتری)
Dimensions	43.5 x 32.5 x 14.5	ابعاد

FA کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر با صفحه نمایش لمسی ۷ اینچ، دارای طراحی جذاب و مدرن با کاربری آسان است. این کنترل پنل دارای ساختاری ماژولار است که تعداد لوپ‌های آن توسط کارت‌های لوپ تا ۵ لوپ قابل ارتقا است. منوی این پنل به گونه‌ای طراحی شده است که امکان فعال سازی یا غیر فعال سازی دیوایس‌ها، لوپ‌ها و پنل، تغییر نام دیوایس‌ها، زون‌ها و پنل و تغییر آدرس دیوایس‌ها به آسانی امکان پذیر است. این مرکز دارای میکروپروسسور ۳۲ بیتی و محافظ اتصال کوتاه لوپ می‌باشد. طول کابل هر لوپ نیز تا بیش از ۱ کیلومتر پیش بینی شده است. علاوه بر کارت‌های لوپ، امکان اتصال کارت‌های DI، DO و DI/O جهت مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها، کارت UPS جهت کنترل باتری و نظارت بر عملکرد آن، کارت CPU جهت مدیریت باس انتقال داده و کارت شبکه با ارتباط CAN BUS و GPRS جهت ارتباط بی‌سیم و جود دارد. همچنین قابلیت اتصال تلفن کننده و تکرار کننده و شبکه شدن آن تا ۳۲ پنل در نظر گرفته شده است.

قابلیت‌های نرم افزاری:

طراحی با استاندارد INSO:18687-2 برنامه نویسی و طراحی پنل جهت استفاده دو منظوره از دکتورهای بی‌سیم و سیم‌دار
قابلیت تعریف ۱۲۸ زون تشخیص مستقل ارتباط کاربری دو زبانه (فارسی/انگلیسی) قابلیت ذخیره ۱۰۰۰۰ رویداد آخر
ارتباط با سایر کنترل پنل‌ها توسط باس اختصاصی مدیریت انواع دکتورها و ماژول‌های آنالوگ و ...

EN Addressable fire alarm control panel with a 7-inch touch screen has an attractive and modern design with easy use. This control panel has a modular structure, the number of loops can be increased up to 5 loops by loop cards. The menu of this panel is designed in such a way that it is possible to activate or deactivate devices, loops and panel, change the name of devices, zones and panel and change the address of the devices easily. This center has a 32-bit microprocessor and loop short circuit protection. The cable length of each loop is expected to be more than 1 kilometer. In addition to loop cards, it is possible to connect DI, DO and DI/O cards to manage inputs and outputs, UPS card to control the battery and monitor its performance, CPU card to manage data transfer bus and network card with CAN BUS and GPRS for wireless connection. Also, the ability to connect telephone and repeater and networking for up to 32 panels is considered.

Software Feature:

Design based on standards : INSO: 18687-2 Programming and panel design for dual purpose use of wireless & wired detectors
Ability to define 128 independent detection zones Bilingual user interface (Persian & English) Ability to save the last 10.000 events
Communication with other control panels by dedicated bus Management of all type of detectors and analog modules etc...

کارت لوپ

ADDRESSABLE LOOP CARD



EN

- > Ability to support one loop with each card.
- > Ability to support 128 elements with each card.
- > Ability to support more than 1 kilometer of cable.
- > The possibility of adding up to 10 loop cards to the addressable control center if more loops are.
- > Ability to measure loop voltage and current.
- > Ability to use up to 5 cards for error correction (redundant).

FA

- < قابلیت پشتیبانی از یک حلقه با هر کارت
- < قابلیت پشتیبانی از ۱۲۸ عنصر با هر کارت
- < قابلیت پشتیبانی بیش از یک کیلومتر کابل
- < امکان اضافه شدن تا ۱۰ عدد کارت آدرس‌پذیر به مرکز کنترل در صورت نیاز به تعداد حلقه بیشتر
- < قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ و جریان حلقه
- < قابلیت استفاده تا ۵ عدد کارت آدرس‌پذیر به منظور تصحیح خطا (افزونه)



دتکتور حرارت آدرس پذیر ثابت افزایشی
ADDRESSABLE HEAT DETECTOR **FIXED HEAT** **RATE OF RISE HEAT**
Technical Specification
AD HD 24 F
مشخصات فنی

Classification	fixed heat حرارت ثابت	طبقه بندی
System Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Standard	ISIRI: 3710	استاندارد
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Current Consumption	1 mA	جریان مصرفی
Alarm Temperature	73°C	دمای هشدار
Weight & Dimensions	92 gr 100 x 100 x 54 mm	وزن و ابعاد
Coverage Area	56 m ²	مساحت تحت پوشش


Technical Specification
AD HD 24 R
مشخصات فنی

Classification	rate of rise heat حرارت افزایشی	طبقه بندی
System Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Standard	ISIRI: 3710	استاندارد
Class	A2R	کلاس دتکتور
Operating Humidity	95% RH	رطوبت عملکرد
Current Consumption	1 mA	جریان مصرفی
Alarm Temperature	7(°C)/min	دمای هشدار
Weight & Dimensions	92 gr 100 x 100 x 54 mm	وزن و ابعاد
IP Rating	IP 23	درجه حفاظتی
Coverage Area	56 m ²	مساحت تحت پوشش




FA دتکتور حرارت آدرس پذیر، در دو نوع حرارت ثابت و حرارت افزایشی موجود می باشد. دتکتورهای حرارت ثابت به یک دما مشخص حساس هستند به این معنی که، زمانی که دمای محیط به مقدار مشخصی برسد دتکتور فعال می شود. اما در نوع حرارت افزایشی، یک محدوده دمایی تعریف می شود، در صورتی که روند افزایش دمای محیط با روند تعریف شده برای دتکتور یکسان نباشد دتکتور فعال می شود. هر دو نوع دتکتورهای حرارتی ثابت و افزایشی دارای آدرس مشخصی هستند که توسط کنترل پنل قابل تنظیم است. در هنگام بروز حریق، علاوه بر اعلام هشدار توسط دو نشانگر عملکردی با زاویه رویت ۳۶۰ درجه بر روی دتکتور، سیگنال لازم به مرکز کنترل پنل اعلام حریق ارسال شده و آدرس دقیق دتکتور بر روی صفحه نمایش کنترل پنل مشخص می شود. به منظور حفاظت از لوپ در برابر اتصال کوتاه، هر دو نوع دتکتورهای حرارتی مجهز به ایزولاتور داخلی هستند.

EN Addressable heat detector is available in two types of constant heat and increasing heat. Constant temperature detectors are sensitive to a certain temperature, which means that the detector is activated when the ambient temperature reaches a certain value. But in the increasing heat type, a temperature range is defined, if the process of increasing the temperature of the environment is not the same as the process defined for the detector, the detector is activated. Both types of fixed and incremental thermal detectors have a specific address that can be set by the control panel. When there is a fire, in addition to the warning by two functional indicators with a 360-degree viewing angle on the detector, the necessary signal is sent to the center of the fire alarm control panel, and the exact address of the detector is specified on the control panel screen. In order to protect the loop against short circuit, both types of thermal detectors are equipped with an internal isolator.

Technical Specification
AD GSM NETWORK
مشخصات فنی

Power Supply	24 VDC	منبع تغذیه
Network Support	2G, 3G, 4G	پشتیبانی کارت شبکه
Serial Port Standard	RS-232/422/485	استاندارد پورت سریال
Suitable for	industrial environment محیط صنعتی	مناسب برای
Working Temperature	-20°C - +55°C	دمای کاری


کارت شبکه GSM
ADDRESSABLE GSM NETWORK CARD


دکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر

ADDRESSABLE PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR



Technical Specification

AD SD 24

مشخصات فنی

Supply Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Current Consumption (Normal)	1 mA	جریان مصرفی (حالت عادی)
Sensitivity Adjustment	4 level سطح ۴	تنظیم حساسیت
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95%	رطوبت
Sensitivity	0.7-3.8 obs/m	میزان حساسیت به دود
IP Rating	IP 23	درجه حفاظت
Covrage Area	100 m²	مساحت تحت پوشش
Standard	ISIRI: 3709-3708	استاندارد
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100 x 100 x 54 mm	ابعاد

FA دکتور دود آدرس پذیر، یکی از تجهیزات این سیستم می باشد که قابلیت آدرس دهی خودکار از طریق پنل را دارا می باشد. این دکتور با پردازش سیگنال های فتوالکتریک، بصورت خودکار حریق را شناسایی کرده و قبل از گسترده شدن حریق، علاوه بر اعلام هشدار توسط دو نشانگر عملکردی با زاویه رویت ۳۶۰ درجه بر روی دکتور، سیگنال مناسب را به مرکز کنترل پنل آدرس پذیر ارسال می کند. به منظور حفاظت از دکتور در برابر پلاریته معکوس، از دیود محافظ در ساختار آن استفاده شده است. همچنین به جهت محافظت از لوپ در برابر اتصال کوتاه، هر دکتور مجهز به ایزولاتور داخلی می باشد. علاوه بر این، به جهت سهولت ورود و خروج سیم های لوپ و ریموت اندیکاتور فضای کافی در ساختار هر دکتور در نظر گرفته شده است.

EN Addressable smoke detector is one of the system equipments that has the capability of automatic addressing through the panel. this detector automatically detects fire by processing photoelectric signals before the fire spreads. in addition to warning by two functional indicators with a 360-degree viewing angle on the detector, it sends the appropriate signal to the center of the addressable control panel. In order to protect the detector against reverse polarity, a protective diode has been used in its structure. Also, in order to protect the loop against short circuit, each detector is equipped with an internal isolator. In addition, in order to facilitate the entry and exit of loop wires and remote indicator, sufficient space has been provided in the structure of each detector.

آژیر فلاشر آدرس پذیر

ADDRESSABLE SIREN FLASHER



Technical Specification

AD SIF 95

مشخصات فنی

Supply Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Normal Current Consumption	1 mA	جریان مصرفی (حالت عادی)
Fire Current Consumption	5 mA	جریان مصرفی (حالت حریق)
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Operating Humidity	95% RH	رطوبت
Sound Intensity	95 ~ 115 dB	شدت صدا در فاصله یک متری
IP Rating	IP 21C	درجه حفاظت
Installation Location	indoor داخلی	محل نصب
Frequency Range	800 - 16000 Hz	محدوده فرکانس
Color	Red - White قرمز-سفید	رنگ
Weight	165 gr	وزن
Dimensions	100 x 100 x 95 mm	ابعاد

FA آژیر فلاشر آدرس پذیر جهت هشدار صوتی و تصویری در هنگام بروز حریق مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز نیز قابل آدرس دهی توسط کنترل پنل اعلام حریق می باشد تا در هنگام بروز حریق بتواند محل دقیق آتش سوزی را مشخص کند.

EN Addressable siren flasher is used for audio and visual warning when there is a fire. This equipment also has the ability to be addressed by the fire alarm control panel so that when a fire occurs, it can determine the exact location of the fire.



شستی پالس دار آدرس پذیر

ADDRESSABLE PULSATING CALL POINT

Technical Specification

AD PB 24 P

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Standard	ISIRI: 6174	استاندارد
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Current Consumption	1 mA	جریان مصرفی
IP Rating	IP 20C	درجه حفاظت
Terminal Input (Cross Section)	0.4 ~ 1.5 mm ²	ورودی ترمینال (سطح مقطع)
Installation Location	indoor داخلی	محل نصب
Weight	117 gr	وزن
Dimensions	85x85x46 mm	ابعاد



FA شستی اعلام حریق آدرس پذیر نیز مانند سایر تجهیزات معرفی شده دارای آدرس مشخص می باشد که بر روی صفحه نمایش کنترل پنل قابل مشاهده و تنظیم است. این شستی نیاز به ضربه ندارد و با فشار دست فعال شده و پس از اتمام عملیات توسط میکروسوئیچی که در زیر آن تعبیه شده است ریست و راه اندازی مجدد می شود. همچنین به جهت محافظت شستی در برابر پلاریته معکوس و حفاظت لوپ در برابر اتصال کوتاه، این محصول مجهز به دیود محافظ و ایزولاتور داخلی می باشد.

EN Addressable call point, like other introduced equipment, has a specific address that can be seen and adjusted on the control panel screen. This call point does not need to be hit and it is activated by hand pressure and after the operation is finished, it is reset by the micro-switch installed at the bottom. It is also equipped with protective diode and internal isolator in order to protect the device against reverse polarity and protect the loop against short circuit.

اینترفیس آدرس پذیر

ADDRESSABLE INTERFACE

Technical Specification

AD *** Interface

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Temperature Range	-10°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Max. Current Consumption	50 mA	حداکثر جریان مصرفی
Weight	115 gr	وزن
Dimensions	85x85x46 mm	ابعاد

EN

Features:

- > Isolated input.
- > Relay output.
- > An internal isolator.
- > Loop monitoring indicator.

Types:

- > Input module (DI)
- > Output module (DO)
- > Monitoring output module
- > Monitoring input and output module

FA

ویژگی ها:

- < دارای ورودی ایزوله
- < دارای خروجی رله
- < دارای ایزولاتور داخلی
- < نشانگر مانیتورینگ لوپ

انواع:

- < ماژول ورودی
- < ماژول خروجی
- < ماژول خروجی قابل مانیتورینگ
- < ماژول ورودی و خروجی قابل مانیتورینگ



Other products in the company's addressable fire alarm equipment category include power cards, analog cards (zones), combination detectors, repeaters, etc. Contact us for advice and ordering.

از دیگر محصولات دسته آدرس پذیر تجهیزات اعلام حریق شرکت می توان به کارت پاور، کارت آنالوگ (زون)، دتکتور ترکیبی، تکرار کننده و... اشاره کرد. جهت مشاوره و ثبت سفارش با ما در تماس باشید.





سیستم‌های اعلام حریق متعارف

Conventional Fire Alarm


Features of Dezli conventional fire alarm system:

- Made in Iran
- Has fire department approval from Tehran and Other metropolises
- Use of software and hardware technology to eliminate noise and false alarms
- Production of electronic boards using modern equipment based on SMT technology
- Specialized programming of boards by a team of experienced engineers
- Product quality control using the most advanced laboratory equipment
- Hardware and software warranty

ویژگی‌های سیستم اعلام حریق متعارف دزلی

- ساخت ایران
- دارای تاییدیه آتش‌نشانی از تهران و سایر کلانشهرها
- استفاده از تکنولوژی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت حذف نویزها و آلاطم‌های کاذب
- تولید بردهای الکترونیکی با استفاده از تجهیزات مدرن بر اساس تکنولوژی SMT
- برنامه‌نویسی تخصصی بردها توسط تیمی از مهندسين مجرب
- کنترل کیفیت محصول با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی
- خدمات پس از فروش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

Conventional Fire Alarm System

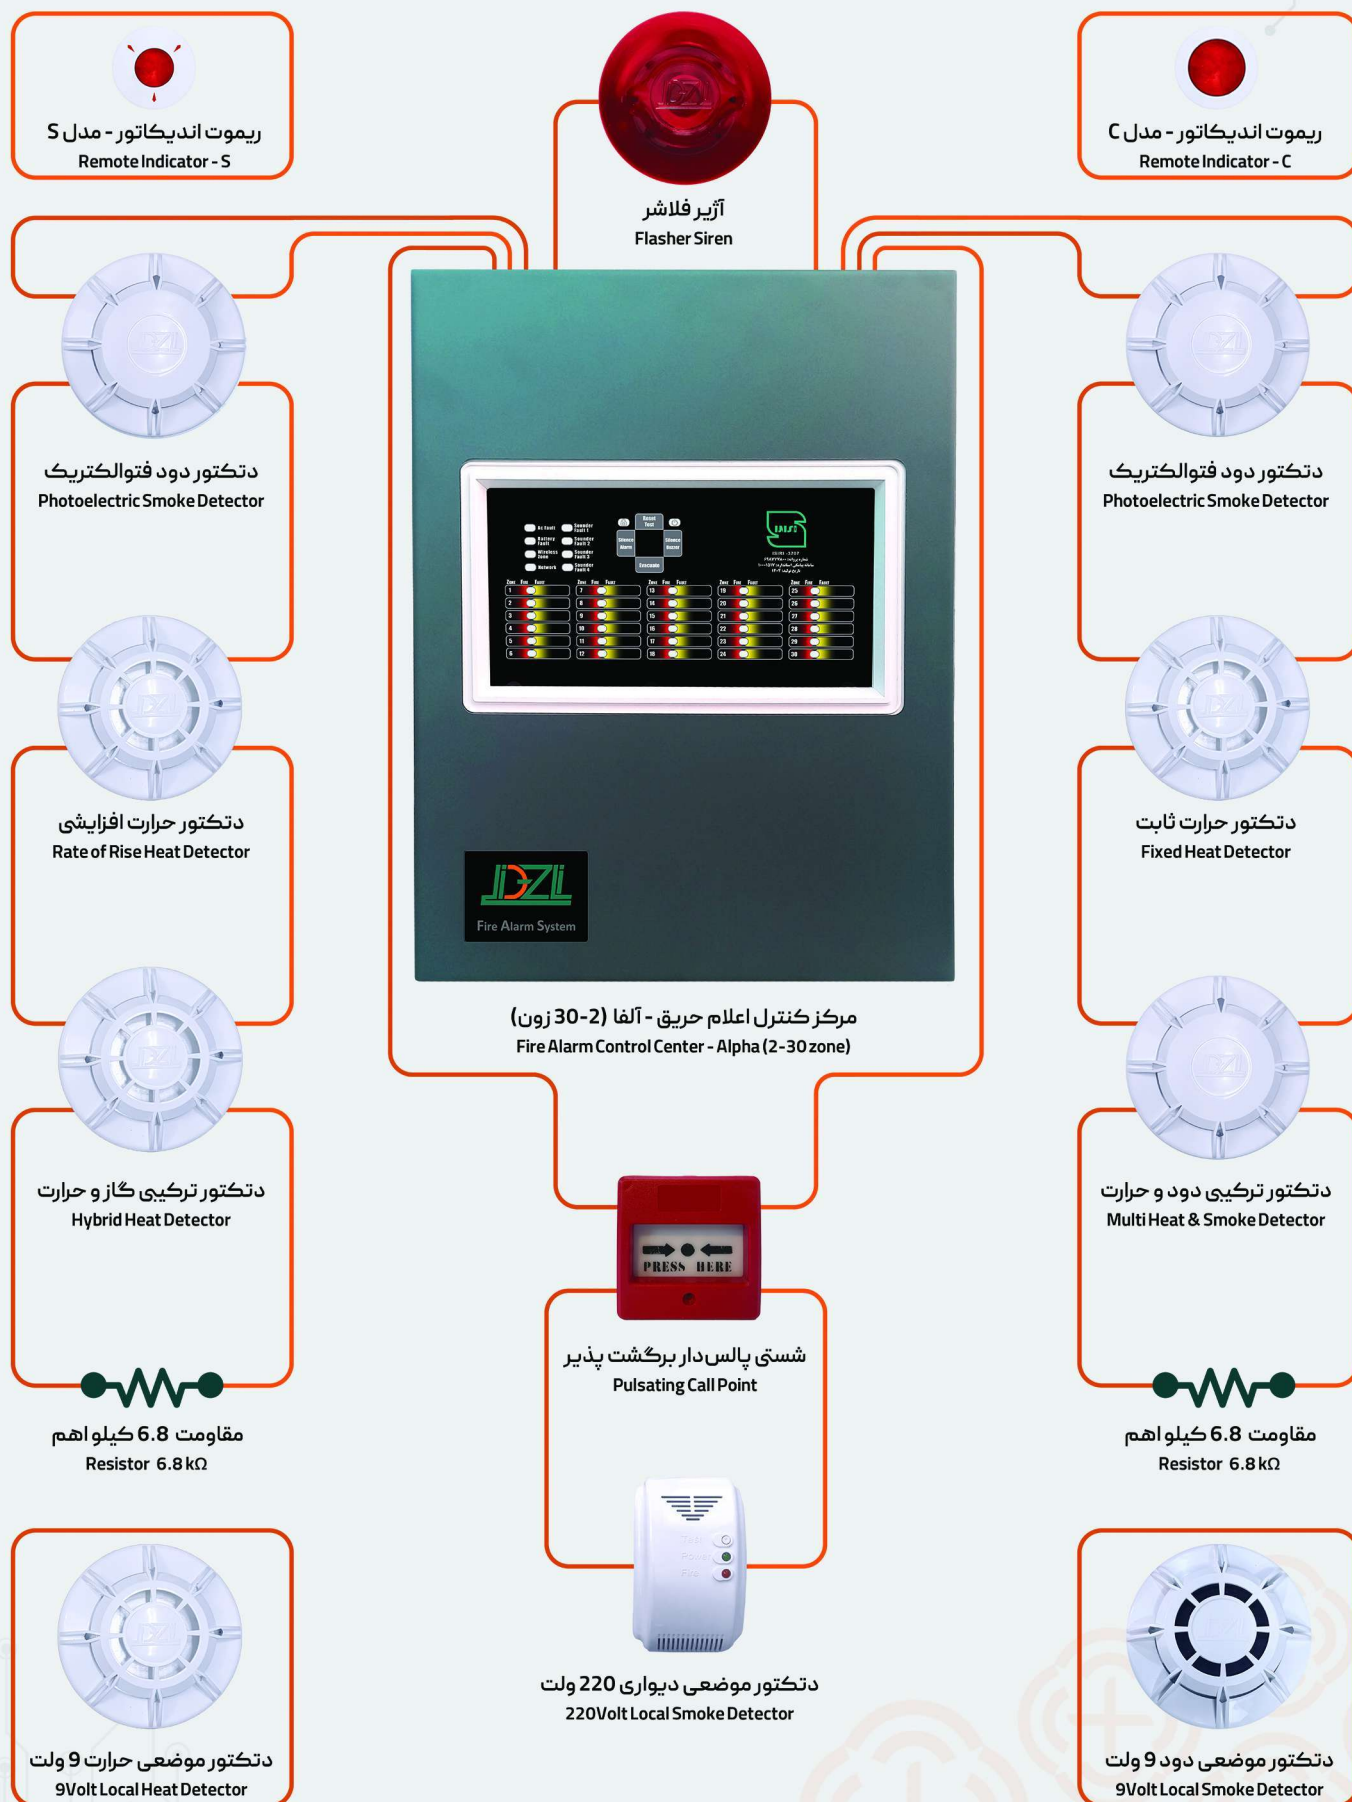

مرکز کنترل اعلام حریق متعارف

CONVENTIONAL FIRE ALARM CONTROL CENTER



Technical Specification

2-16 Zone (ABS)

مشخصات فنی

Supply Voltage	220 VAC-60Hz	ولتاژ تغذیه
System Voltage	24 VDC	ولتاژ سیستم
Required Battery	24 VDC	باتری مورد نیاز
Standard	INSO: 18687-2	استاندارد
Design Standard	BS 5839	استاندارد طراحی
Current Consumption with AC Power	Normal: 60 mA Fire: 220 mA	جریان مصرفی با برق شهری
Current Consumption with Battery	Normal: 160 mA Fire: 730 mA	جریان مصرفی با باتری
Maximum Number of Zones	16	تعداد زون قابل ارتقا
Zones Voltage in Open Circuit	24 VDC	ولتاژ زون‌ها در حالت مدار باز
Max. Normal Current per Zones	2.5 mA	حداکثر جریان عادی هر زون
Max. Number of Detector per Zone	22 Pcs	حداکثر تعداد دتکتور قابل نصب در هر زون
Max. Number of Call Point per Zone	∞	حداکثر تعداد شستی قابل نصب در هر زون
Max. Number of Siren Flasher per Zone	22 Pcs	حداکثر آژیر فلاشر قابل نصب در هر زون
End Of Line Resistance	6.8 KΩ	مقاومت انتهای هر زون
Number of Sounders	2-4	تعداد خروجی آژیرها
Sounder Voltage	24 VDC	ولتاژ آژیرها
Max. Output Sounder Current	400 mA	حداکثر جریان در هر خروجی آژیر
Alarm Detection Time	1 sec	زمان تشخیص آلام
Max. Permissible Cross-Section of Conductors in Terminal	1.5 mm	حداکثر سطح مقطع مجاز هادی‌ها در ترمینال
Center Deminsion with Door	368x290x106 mm	ابعاد مرکز با درب
Center Deminsion without Door	350x273x106 mm	ابعاد مرکز بدون درب
Weight	2.2 kg	وزن (بدون باتری)
Battery Replacement Time	1 year یکسال	مدت زمان تعویض باتری

Technical Specification

2-30 Zone (Alpha)

مشخصات فنی

Maximum Number of Zones	30	تعداد زون قابل ارتقا
Deminsion	320x420x90 mm	ابعاد مرکز
Weight	4.5 kg	وزن

FA اصلی ترین بخش سیستم اعلام حریق، کنترل پنل است. کنترل پنل اعلام حریق وظیفه هماهنگی میان تمام اجزا را دارد. کار پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری را انجام می‌دهد. در مرکز کنترل سیستم اعلام حریق تمام کارها توسط میکروپروسسورها انجام می‌شود. به دنبال وارد کردن فشار یا ضربه شستی اعلام حریق و یا فعال شدن یکی از دتکتورها، یک اتصال کوتاه ایجاد می‌شود و پس از آن مدار الکتریکی وارد عمل می‌شود. پس از دستور به رله‌ها آژیر، فعال و اعلام حریق صورت می‌گیرد. در سیستم متعارف، تجهیزات به صورت زون بندی نصب می‌شوند. سیم‌کشی تمام تجهیزات به کنترل پنل وصل می‌شود و هنگام حریق، زونی که دچار حادثه شده است مشخص می‌شود ولی محل حادثه به طور دقیق مشخص نمی‌شود.

EN The main part of the fire alarm system is the control panel. The fire alarm control panel is responsible for coordinating all components. Performs data processing and decision making. In the fire alarm control center, all the work is done by microprocessors. By pressing or hitting the call point or activating one of the detectors, a short circuit is occurred, and then the electronic circuit is activated, and after the command to the relay, the alarm is activated and the fire alarm is activated. In conventional systems, the equipment is installed in a zoned manner. The wiring of all equipment is connected to the control panel, and when there is a fire, the zone that has caught fire is determined, but the location of the accident is not determined precisely.

Product Variety Conventional Fire Alarm Control Center (ABS)

تنوع محصول مرکز کنترل اعلام حریق متعارف (ABS)

6 Zone	**6 ZONE (ABS)	۶ زون
10 Zone	**10 ZONE (ABS)	۱۰ زون
12 Zone	**12 ZONE (ABS)	۱۲ زون
16 Zone	**16 ZONE (ABS)	۱۶ زون
12 Zone + Pressure Positive Fan	**12 ZONE P+ (ABS)	۱۲ زون مجهز به فن فشار مثبت

Product Variety Conventional Fire Alarm Control Center (Alpha)

تنوع محصول مرکز کنترل اعلام حریق متعارف (Alpha)

6 Zone	**6 ZONE (Alpha)	۶ زون
12 Zone	**12 ZONE (Alpha)	۱۲ زون
18 Zone	**18 ZONE (Alpha)	۱۸ زون
24 Zone	**24 ZONE (Alpha)	۲۴ زون
30 Zone	**30 ZONE (Alpha)	۳۰ زون
24 Zone + Pressure Positive Fan	**24 ZONE P+ (Alpha+)	۲۴ زون مجهز به فن فشار مثبت



مرکز آموزش
Academy

ثبت سفارش
Order Registration

دکتور دود فتوالکتریک متعارف

CONVENTIONAL PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR

Technical Specification

SD 24

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ کاری
Standard	ISIRI: 3708-3709	استاندارد
Normal Current Consumption	70 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	25 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Normal LED Performance	Flasher ● چشمک زن	عملکرد LED در حالت عادی
Fire LED Performance	Fix ● ثابت	عملکرد LED در حالت هشدار
Duration of Measuring & Reporting Smoke	≤ 4 sec	مدت زمان سنجش و گزارش دود
Temperature Range	$-20^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Material	ABS	جنس
IP Rating	IP 23	درجه حفاظت
Color	White سفید	رنگ
Coverage Area	100 m ²	مساحت تحت پوشش
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد



FA دکتور دود یکی از متداول ترین دکتورهاست که به ابتدایی ترین اثر حریق یعنی دود حساس می باشد. این نوع دکتور دارای یک محفظه است که در صورت پر شدن آن از دود، هشدار می دهد و حریق را اعلام می کند. این نوع دکتور برای مکان هایی مانند آشپزخانه و پارکینگ که بطور طبیعی محیط های آلوده ای هستند، مناسب نمی باشد

EN The smoke detector is one of the most common detectors that is sensitive to the most basic effect of fire, i.e. smoke. This type of detector has a chamber that warns and announces fire if it is filled with smoke. This type of detector is not suitable for places like kitchen and parking which are naturally polluted environments.

دکتور دود موضعی ۲۲۰ ولت

220V LOCAL SMOKE DETECTOR

Technical Specification

GD 220 Q5

مشخصات فنی

System Voltage	220 VDC	ولتاژ تغذیه
Current Consumption	170 mA	جریان مصرفی
Initial Delay Time	3 min	زمان تاخیر اولیه
Temperature Range	$-10^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$	محدوده دمای کارکرد
Buzzer Sound Intensity	45 db/m	شدت صدای بازر
IP Rating	IP 23	درجه حفاظت
Material	ABS	جنس
Color	White سفید	رنگ
Weight	160 gr	وزن
Dimensions	115x75x45 mm	ابعاد



FA دکتور موضعی ۲۲۰ ولت دیواری نسبت به دود و گاز حساس بوده و در صورت بروز هرگونه نشستی سریعاً آژیر خطر را به صدا در خواهد آورد. در حالت کار عادی، سبز رنگ این دکتور بصورت ثابت بوده و در صورت رسیدن میزان گاز موجود در محیط به مقدار مشخص، دکتور فعال شده و قرمز رنگ به حالت چشمک زن در خواهد آمد. این دکتور قابلیت تنظیم مجدد بعد از رفع آلارم را داشته و می تواند به سادگی مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. جنس بدنه این دستگاه از ABS بوده و می تواند دماهای بسیار بالایی را تحمل کند. این ویژگی منجر به طول عمر بالای این محصول می شود. در نهایت باید اشاره کرد که این دکتور قابلیت مقاومت در برابر ضربه و لرزش را داشته و می تواند در شرایط محیطی مختلف فعالیت کند.

EN The local 220 V wall detector is sensitive to gas leaks and will sound the alarm immediately if any leaks occur. In normal working mode, the green LED of this detector is steady and if the amount of gas in the environment reaches a certain value, the detector is activated and the red LED will flash. This detector can be reset after the alarm is cleared and can be easily reused. The body of this device is made of fireproof ABS plastic and can withstand very high temperatures. This feature leads to a long life of this product. Finally, it should be mentioned that this detector has the ability to withstand shock and vibration and can operate in different environmental conditions.

دتکتور حرارت ثابت متعارف

CONVENTIONAL FIXED HEAT DETECTOR



Technical Specification

HD 24 F

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ کاری
Standard	ISIRI: 3710	استاندارد
Normal Current Consumption	100 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	25 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Normal LED Performance	Flasher چشمک زن	عملکرد LED در حالت عادی
Fire LED Performance	Fix ثابت	عملکرد LED در حالت هشدار
Duration of Measuring & Reporting Heat	≤ 4 sec	مدت زمان سنجش دما و اعلام هشدار
Temperature Range	$-10^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Material	ABS	جنس
IP Rating	IP 23	درجه حفاظت
Color	White سفید	رنگ
Coverage Area	56 m ²	مساحت تحت پوشش
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد

FA این نوع دتکتورها برای عملکرد در دمایی ثابت طراحی شده‌اند. الگوی طراحی این دتکتور حرارتی، رسیدن دمای محیط به حد خطرناک است. مقدار دمای حد خطرناک نیز قابل تنظیم شدن است. به این ترتیب اگر دمای محیط پایش دتکتور حرارتی ثابت از حد تنظیم شده بالاتر برود، دتکتور وقوع حریق را اعلام خواهد کرد.

EN These types of detectors are designed to operate at a constant temperature. The design pattern of this thermal detector is that the ambient temperature reaches a dangerous level. The temperature of the dangerous limit can also be adjusted. In this way, if the temperature of the monitoring environment of the fixed thermal detector rises above the set limit, the detector will announce the occurrence of fire.

دتکتور حرارت افزایشی متعارف

CONVENTIONAL RATE OF RISE HEAT DETECTOR



Technical Specification

HD 24 R

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ کاری
Standard	ISIRI: 3710	استاندارد
Normal Current Consumption	60 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	10~50 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Normal LED Performance	Flasher چشمک زن	عملکرد LED در حالت عادی
Fire LED Performance	Fix ثابت	عملکرد LED در حالت هشدار
Duration of Measuring & Reporting Heat	≤ 4 sec	مدت زمان سنجش دما و اعلام هشدار
Temperature Range	$-10^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Material	ABS	جنس
IP Rating	IP 23	درجه حفاظت
Color	White سفید	رنگ
Coverage Area	56 m ²	مساحت تحت پوشش
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد

FA اصول تشخیص آتش توسط دتکتور حرارتی افزایشی براساس برآورد نرخ سرعت تغییرات دمای محیط است. این دتکتور دمای محیط را دائماً پایش می‌کند. کاملاً مناسب نصب شدن در فضاهایی هستند که در آنجا احتمال رخداد حریق با سرعت بالا وجود دارد. زیرا در این شرایط دمای محیط به سرعت دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. تغییراتی که کاملاً در آستانه تحریک دتکتور حرارتی افزایشی هستند.

EN The principles of fire detection of the rate of rise heat detector are based on the estimation of the rate of change of ambient temperature. This detector constantly monitors the ambient temperature. They are perfectly suitable for installation in spaces where there is a possibility of high speed fire. Because in this condition, the ambient temperature undergoes many changes quickly. Changes that are completely on the threshold of triggering the heat detector increase.

دتکتور دود موضعی ۹ ولت

9 VOLT LOCAL SMOKE DETECTOR

Technical Specification

SD 9

مشخصات فنی

System Voltage	9 VDC	ولتاژ تغذیه
Normal Current Consumption	300 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	50 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Buzzer Sound Intensity	45 db/m	شدت صدای بازر
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Humidity	95% RH	رطوبت
Material	ABS	جنس
Color	White سفید	رنگ
Duration of Measuring & Reporting Smoke	≤ 4 sec	مدت زمان سنجش و گزارش دود
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد



مرکز آموزش
Academy

ثبت سفارش
Order Registration

FA دتکتور دود موضعی یا SFD که مخفف Standalone Fire Detector می باشد یکی از محصولات اعلام حریق است که بدون نیاز به مرکز کنترل پنل اعلام حریق و از طریق به صدا درآوردن بازر داخلی می تواند وقوع حریق را گزارش کند. این دتکتور با بهره گیری از فرستنده و گیرنده های مادون قرمز و پردازش سیگنال های نوری (فتوالکتریک)، بروز حریق را شناسایی می کند مدار تغذیه این دتکتورها یک باتری کتابی ۹ ولتی است که در قسمت پشتی تعبیه شده و مدت زمان تعویض آن سالی یکبار می باشد.

EN Local smoke detector or SFD stands for standalone fire detector. It is one of the products of fire alarm that can report the occurrence of fire without the need of the fire alarm control panel center and by sounding the internal buzzer. This detector detects fire by using infrared transmitters and receivers and processing optical (photoelectric) signals. The power supply circuit of these detectors is a 9-volt book battery that is embedded in the back and its replacement period is once a year.

دتکتور دود موضعی ۱۲ ولت دزدگیری

12V BURGLAR LOCAL SMOKE DETECTOR

Technical Specification

SD 12

مشخصات فنی

System Voltage	12 VDC	ولتاژ تغذیه
Normal Current Consumption	70 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	20 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Material	ABS	جنس
Duration of Measuring & Reporting Smoke	≤ 4 sec	مدت زمان سنجش و گزارش دود
Weight	92 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد



مرکز آموزش
Academy

ثبت سفارش
Order Registration

FA چند سالی است سنسورهای اعلام حریق ۱۲ ولت روانه بازار شده اند. کاربرد این نوع دتکتورها در محل هایی است که سیستم اعلام سرقت (دزدگیر) دارند. درواقع می توان به همان کنترل پنل سیستم امنیتی تعدادی دتکتور دودی و یا حرارتی ۱۲ ولت متصل نمود که با این کار با پرداخت مبلغی اندک، محل مورد نظر علاوه بر سیستم دزدگیر به سیستم اعلام حریق نیز مجهز خواهد شد. در سیستم دزدگیر اماکن سنسورهای متنوعی موجود می باشد که هر کدام دارای ویژگی هایی می باشند و وظایفی را انجام می دهند. یکی از خطراتی که می تواند امنیت محیط مورد نظر (منزل، دفتر کار، فروشگاه و...) را تهدید نماید، آتش سوزی می باشد. اما برای اینکه بتوان از رخ دادن این حادثه جلوگیری نمود باید اقداماتی صورت گیرد. روش استفاده از این نوع دتکتور، اتصال آن به سیستم دزدگیر اماکن موجود در محل می باشد. این بدان معنا است که سیستم های امنیتی مانند دزدگیر اماکن علاوه بر تشخیص ورود غیر مجاز افراد به محل، می توانند بروز برخی حوادث طبیعی مانند آتش سوزی را هشدار دهند و پیغام آن را مخابره نمایند.

EN 12V fire alarm sensors have been on the market for several years. These types of detectors are used in places that have a burglar alarm system. 12V smoke or heat detectors can be connected to the same control panel as the security system. Therefore, by paying a small amount, the desired location will be equipped with a fire alarm system in addition to the burglar alarm system.

In the burglar alarm system of the premises, there are various sensors, each of which has characteristics and performs tasks. One of the dangers that can limit the security of the desired location is fire. To prevent this incident from happening, actions must be taken, one of the methods of which is to use a wire smoke detector for the burglar alarm system of the places in the area. This means that security systems such as burglar alarms, in addition to detecting the entry of unauthorized people, can warn of some natural incidents such as fire and transmit the message.

شستی پالس دار متعارف

CONVENTIONAL PULSATING CALL POINT



Technical Specification

PB 24 P

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ کاری
Standard	ISIRI: 6174	استاندارد
Normal Current Consumption	10 μ A	جریان مصرفی در حالت عادی
Temperature Range	-20°C - +80°C	محدوده دمای کارکرد
Material	ABS	جنس
IP Rating	IP 20 C	درجه حفاظت
Maximum Resistance (Contact)	50 Ω	حداکثر مقاومت (کانتاکت)
Installation Location	indoor داخلی	محل نصب
Terminal Input (Wire Cross-Section)	0.4 ~ 1.5 mm ²	ورودی ترمینال (سطح مقطع)
Color	Red قرمز	رنگ
Weight	117 gr	وزن
Dimensions	85x85x46 mm	ابعاد

FA شستی اعلام حریق متعارف، قابلیت مشخص نمودن ناحیه یا زون بروز حریق را دارد. ساختار این نوع شستی، از نوع فشاری و ریست پذیر و کنتاکت آن از نوع نرمال بسته است. این شستی به آسانی قابلیت تست و ریست دارد.

EN Conventional fire alarm call point has the ability to specify the area or zone of fire. The structure of this call point type is push and reset and its contact is normally closed. This call point can be easily tested.

آژیر فلاشر متعارف

CONVENTIONAL SIREN FLASHER



Technical Specification

SIF 95

مشخصات فنی

System Voltage	24 VDC	ولتاژ تغذیه
Standard	ISIRI: 18687-3	استاندارد
Current Consumption	30 mA	جریان مصرفی
Sound Intensity in 1 meter Distance	95-115 dB	شدت صوت در فاصله یک متری
Frequency Range	800-16000 Hz	محدوده فرکانس
Installation Location	indoor داخلی	محل نصب
Material	ABS	جنس
IP Rating	IP 21 C	درجه حفاظت
Terminals	1-4 IN & OUT (+) 2-3 IN & OUT (-)	ترمینال ها
Color	White - Red سفید - قرمز	رنگ
Weight	165 gr	وزن
Dimensions	100x100x95 mm	ابعاد

FA کاربرد آژیر فلاشر اعلام حریق در اعلام حریق و حفظ امنیت ساختمان ها بسیار ضروری است. آژیر فلاشر اعلام حریق یک وسیله دیداری شنیداری است که با استفاده از صدا و چراغ چشمک زن به افراد ساکن در ساختمان وقوع حریق را اطلاع می دهد.

EN The use of fire alarm flasher is very necessary in fire alarm and maintaining the security of buildings. A fire alarm is an audio-visual device that uses sound and a flashing light to notify people living in a building of a fire.

دتکتور موضعی ترکیبی-حرارت ۲۴ ولت

CONVENTIONAL 24V LOCAL HYBRID-HEAT DETECTOR

Technical Specification

GHD 24

مشخصات فنی

System Voltage	12~24 VDC	ولتاژ تغذیه
Normal Current Consumption	12@95 mA - 24@45 mA	جریان مصرفی در حالت عادی
Fire Current Consumption	12@180 mA - 24@85 mA	جریان مصرفی در حالت هشدار
Initial Delay Time	1 min	زمان تاخیر اولیه
Operating in Nomal Mode	LED: Flasher (Red) @ Buzzer: Off	عملکرد در حالت عادی
Operating in Warning Mode	LED: Fixed (Red) @ Buzzer: On	عملکرد در حالت هشدار
Temperature Range	-10°C ~ +70°C	محدوده دمای کارکرد
Operating Temperature	> +65°C	دمای عملکرد
Humidity	< 95% RH	رطوبت
Weight	150 gr	وزن
Dimensions	100x100x54 mm	ابعاد

FA این دتکتور دارای فیش ورودی آداپتوری می باشد که می توان آن را از طریق آداپتور ۱۲-۲۴ ولت راه اندازی کرد و خروجی AUX پیل. عملکرد: بعد از وصل برق ۱۲-۲۴ ولت، دتکتور به مدت ۱ دقیقه در حالت چشمک زن سریع (هر ۰.۵ ثانیه) قرار می گیرد تا زمانی که سنسور گاز در حالت آماده باشد. بعد از آن، حالت چشمک زن به حالت عادی (۴ ثانیه ای) تغییر پیدا می کند. سیم کشی این دتکتور همانند دتکتورهای دیگر متداول اعلام حریق می باشد با این تفاوت که منبع تغذیه آن به صورت جداگانه است. این دتکتور در دو حالت اعلام حریق می کند (هنگامی که نشت گاز یا افزایش دما بالای ۶۵° رخ دهد). حالت اول: اگر نشت گاز توسط دتکتور تشخیص داده شود، LED های دتکتور به صورت دائم روشن می مانند و باز در داخلی به صورت دائم به صدا در می آید. حالت دوم: اگر دما بیش از ۶۵° سلسیوس باشد، LED ها و باز به مدت ۱۰ ثانیه فعال شده و سپس ۴ مرتبه خاموش و روشن می شوند و این برنامه به همین ترتیب تکرار می شود.

EN This detector has an adapter input plug that can be started through the 12-24V adapter and through the AUX output of the panel. Function: After connecting the power supply of 12-24V, the detector is placed in fast flashing mode (0.5 seconds) for 1 minute until the gas sensor is in standby mode. After that, the flashing routine is set to normal (4 seconds). The wiring of this detector is the same as other conventional fire alarm detectors, with the difference that its power supply is separate. This detector announces the fire mode in two ways when there is a gas leak or a fire (temperature over 65 degrees Celsius). First mode; If a gas leak is detected by the detector, the LEDs of the detector will be permanently lit and the internal buzzer will sound permanently. The second mode; if the temperature is higher than 65 degrees Celsius, the LEDs and buzzer are activated for 10 seconds and then turn on and off 4 times, and this program repeats in the same way.



Technical Specification


RMO 24

مشخصات فنی

System Voltage	3-24 VDC	ولتاژ تغذیه
Current Consumption	10-15 mA	جریان مصرفی
Temperature Range	-20°C - +80°C	دمای عملکرد
Material	ABS	جنس
Weight	45 gr	وزن

FA ریموت اندیکاتور یکی از تجهیزات اعلام حریق است که در قسمت بالای درب در مکان های مختلف نصب می گردد و هشدارهای ناشی از حریق را نشان می دهد. زیبایی ظاهری، قدرت نصب آسان، سازگاری الکتریکی با دتکتورهای سیستم اعلام حریق، قدرت پخش نور قوی، کیفیت ساختار بدنه و طول عمر بالا از جمله ویژگی های در نظر گرفته شده در طراحی این محصول می باشند.

EN The remote indicator is one of the fire alarm equipment that is installed on the top of the door in different places and shows fire warnings. Appearance beauty, easy installation, electrical compatibility with fire alarm system detectors, strong light emitting power, body structure quality and long life are among the features considered in the design of this product.

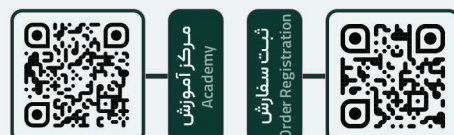

Product Variety Conventional Fire Alarm Control Center (ABS)

تنوع محصول مرکز کنترل اعلام حریق متعارف (ABS)

C Model - Red	RMO 24 C - R	مدل C - قرمز
C Model - White	RMO 24 C - W	مدل C - سفید
S Model - Red	RMO 24 S - R	مدل S - قرمز
S Model - White	RMO 24 S - W	مدل S - سفید



آذر آشکار دزلی

تجهیزات اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر



Contact Us

www.DEZLI125.ir

IRAN - MASHHAD

(+98)2191095125

(+98)5191099125

(+98)9155363125



AZAR ASHKAR DEZLI

Conventional & Addressable Fire Alarm Equipment **Iranian Knowledge-Based Group**

E E A T I I D E S



OUR BRANDS



CONTACT US

دفتر مرکزی: مشهد، بلوار وکیل آباد، بعد از پل نمایشگاه؛ قطعه اول، پلاک ۱۱۵۷
کارخانه: مشهد، جاده سنتو، بعد از پل کمربندی سبز، قطعه آخر، آذر آشکار دزلی
☎ ۰۵۱-۹۱۰۹۹۱۲۵ • ۰۲۱-۹۱۰۹۵۱۲۵
☎ ۰۹۱۵۵۳۶۳۱۲۴ • ۰۹۱۵۵۳۶۳۱۲۵
@dezli125.ir DEZLI125.ir



مشاهده سایت

ارتباط با ما

دانلود کاتالوگ

ABOUT US

AZAR ASHKAR DEZLI Manufacturing and Knowledge-Based Company, with an Iranian brand and a standard product mark, was founded as a private joint stock company in 2010, backed by the valuable experiences and more than a decade of brilliant experience of its entrepreneurial founders in the field of production, in order to develop and improve the country's fire equipment industry and achieve national self-sufficiency in the fields of design, supply and production of security systems, fire alarm and extinguishing, and design and implementation of data centers.

AZAR ASHKAR DEZLI Manufacturing Group, on the path of national prosperity and growth, has become one of the leading domestic manufacturers in this field by designing and manufacturing conventional and addressable fire alarm systems in accordance with global quality standards. It markets its products in the form of Dezli, Venin, Verton, and Finesk brands (and soon three other new and special brands). So far, the products of this leading Iranian group in the field of innovation and technology have also been exported to some neighboring countries.

AZAR ASHKAR DEZLI's expert and talented team in R&D, quality control, production design and market development units has always put all its efforts and strength into becoming a globally recognized brand and continuously expanding its presence in the market by improving the quality of its products and providing comprehensive after-sales services to customers and gaining their satisfaction.

Due to the competitive and economical prices and the increasing optimization of the quality of fire alarm and extinguishing products in accordance with European standards, the Dezli Knowledge-Based Group's fire alarm and extinguishing systems enjoy a wide sales index and acceptance in all parts of Iran. By updating and adapting to the latest technological achievements of the world, it has been able to offer products to the country's consumer community with guaranteed quality and authenticity and benefiting from a golden lifetime warranty. We believe that the progress and development of any industry requires the existence of knowledge-based and experienced human capital, rather than being dependent on the presence of material capital. On this principle, by employing specialized forces and using the experiences of experienced and skilled engineers and experts, we have tried to take more effective and constructive steps on the path of national self-sufficiency and economic prosperity, and to cut off any foreign dependence and use domestic power to produce fire alarm and firefighting equipment and play an important role in improving and promoting the country's technical knowledge. Also, all fire alarm & firefighting products of **AZAR ASHKAR DEZLI** Group have national standards & valid European certificates and a "lifetime guarantee".